



# WK

## SOLUÇÕES AGRO





# QUEM SOMOS

**O Grupo WK**, localizado em Victor Graeff - RS, é especializado em desenvolver soluções e produtos rotomoldados nas linhas agrícola, agropecuária, industrial, construção civil, ambiental e projetos especiais, com mais de quinze anos de atuação e sendo reconhecido no mercado nacional e internacional.

Somos comprometidos com a excelência. Dedicamos o nosso trabalho a melhorar os resultados dos nossos clientes aplicando nossos conhecimentos, tecnologias e inovação.

## NOSSA MISSÃO

Criar soluções inovadoras com sustentabilidade e rentabilidade.

## NOSSA VISÃO

Ser referência, inovando e transformando negócios em resultados.

## NOSSO NEGÓCIO

Soluções inovadoras

## NOSSOS VALORES

### FOCO NO RESULTADO

Ultrapassar as metas estabelecidas gerando resultados positivos.

### RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Propor soluções ágeis que fortaleçam as relações.

### INOVAÇÃO

Desenvolver soluções destacando a inovação como um diferencial competitivo, agregando valor aos produtos, processos e serviços.

### ESPÍRITO DE EQUIPE


Promover um ambiente colaborativo, com união, empatia, respeito e senso de time.

### ÉTICA

Promover confiança, responsabilidade e integridade em todas as relações e decisões.

# SUMÁRIO

EMPRESA	01
SUMÁRIO	02
BIOMIX	03
THOPMIX MODULARES	04
THOPMIX MASTER TRATORIZADO	05
THOPMIX MASTER CALDA BIOLÓGICA	06
THOPMIX MASTER ROLL-ON ROLL-OFF	07
THOPMIX MASTER PLATAFORMADO	08
THOPMIX	09
CARRETA TANQUE	10
PRÉMIX	11
PRÉMIX MASTER	12
ICOMIX	13
MISTURADOR DE DRONE	14
RESERVATÓRIO HORIZONTAIS	15
RESERVATÓRIO VERTICAIS	16
BACIA DE CONTENÇÃO	17
RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DIESEL E BIODIESEL	18

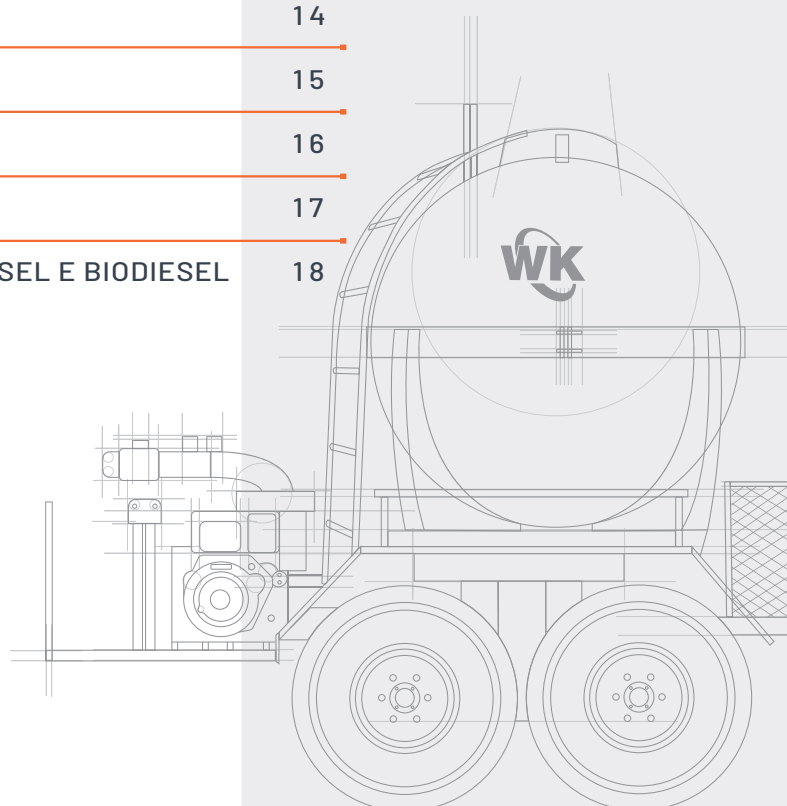

# LANÇAMENTOS

## PARA BIOLÓGICOS: O MELHOR REVESTIMENTO TÉRMICO DO MERCADO

**BIOMIX:** A solução ideal para o transporte de biológicos. Com o melhor revestimento térmico, garante a preservação e a vitalidade da maior população de bactérias.

# BIOMIX



# LANÇAMENTOS



**CALDA PRONTA E RESERVATÓRIO MODULAR DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME A SUA NECESSIDADE**

Desenvolvido para atender a um centro de gravidade mais baixo, com módulos posicionados de forma estratégica. Graças à construção geométrica desses módulos, oferece máxima eficiência na função de quebra-ondas. O resultado? Uma máquina mais compacta e estável, disponíveis nas opções: tratorizados, plataformados ou roll-on roll-off.

## THOPMIX RESERVATÓRIOS MODULARES

ESFERAS	RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA
2.0	5000 l
2.5	10000 l
3.5	15000 l
4.0	
5.0	
7.0	

# THOPMIX MASTER

## TRATORIZADO



**THOPMIX  
MASTER**

### MODELOS MASTER

ESFERAS	RESERVATÓRIOS HORIZONTAIS
2000 l	4000 l
2500 l	5000 l
3500 l	6000 l
4000 l	8000 l
5000 l	10000 l
7000 l	13000 l

THOP MIX MASTER TRATORIZADO torna a logística no transporte e abastecimento dos pulverizadores no campo mais rápida e eficiente e o sistema de calda pronta feito no reservatório esférico confere uma calda mais homogênea. Pré-misturador 250 ou 650 litros.



# THOPMIX MASTER

**CALDA  
BIOLÓGICA**

**KIT COMBATE  
A INCÊNDIO**



**SUSTENTABILIDADE NA  
PULVERIZAÇÃO COM  
DEFENSIVOS BIOLÓGICOS**



A linha de calda pronta THOP MIX MASTER conta como opcional, **revestimento térmico para calda biológica e kit de combate a incêndio.**

\*Imagens meramente ilustrativas.



\*Imagens meramente ilustrativas.

# THOPMIX MASTER

## ROLL-ON ROLL-OFF



ROLL-ON ROLL-OFF praticidade no campo com pré-misturador de 250 ou 650 litros.

## THOPMIX MASTER

### MODELOS MASTER

ESFERAS	RESERVATÓRIOS HORIZONTAIS
2000 l	4000 l
2500 l	5000 l
3500 l	6000 l
4000 l	8000 l
5000 l	10000 l
7000 l	13000 l

# THOPMIX MASTER

## PLATAFORMADO

**MONTAMOS O PROJETO  
EXCLUSIVO CONFORME  
A SUA NECESSIDADE**



**THOPMIX  
MASTER**

### MODELOS MASTER

ESFERAS	RESERVATÓRIOS HORIZONTAIS
2000 l	4000 l
2500 l	5000 l
3500 l	6000 l
4000 l	8000 l
5000 l	10000 l
7000 l	13000 l

THOP MIX MASTER PLATAFORMADO é a solução ideal para o cliente que busca trabalhar com calda pronta na lavoura. o THOP MIX MASTER é configurado com um pré-misturador (PRÉ MIX 250, 650 ou 1000l) para a diluição dos defensivos e conta com uma esfera cilíndrica e água limpa.

\*Imagens meramente ilustrativas.

# CALDA PRONTA

# THOPMIX

OPCIONAL

REVESTIMENTO  
TERMICO**THOPMIX**

PLATAFORMADO

**2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 7.0****COMPRIENTO:**

2,8m 2,8m 3,1m 3,2m 3,3m 3,5m

**LARGURA:**

2,1m 2,1m 2,1m 2,1m 2,3m 2,4m

**ALTURA:**

2,2m 2,2m 2,3m 2,3m 2,8m 2,9m

**THOPMIX**

TRATORIZADO

**2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 7.0****COMPRIENTO:**

5,5m 5,5m 5,8m 5,8m 6,2m 6,4m

**LARGURA:**

2,3m 2,3m 2,3m 2,3m 2,3m 2,4m

**ALTURA:**

2,3m 3,4m 2,2m 3,4m 3,4m 3,6m

A melhor calda pronta do mercado, com opção de pré-misturador 250 ou 650 litros.

# CARRETA TANQUE



Ideal para o transporte de **líquidos** na **propriedade**

**OPCIONAL:** Cocho e bomba abastecedora diesel c/ gatilho 12 volts

	RODADO:	PNEUS:	COMPRIMENTO:	LARGURA:	ALTURA:
<b>CARRETA TANQUE 2500 LITROS</b>	SIMPLES	16 ou 15.5	3,4m	1,8m	2,17m
<b>CARRETA TANQUE 3000 LITROS</b>	SIMPLES	16 ou 15.5	3,4m	1,8m	2,17m
<b>CARRETA TANQUE 4000 LITROS</b>	TANDEM	16 ou 15.5	3,95m	2,1m	2,55m
<b>CARRETA TANQUE 5000 LITROS</b>	TANDEM	16 ou 15.5	3,95m	2,1m	2,74m
<b>CARRETA TANQUE 6000 LITROS</b>	DIRECIONAL 3 EIXOS	16 ou 15.5	4,3m	2,3m	2,9m
<b>CARRETA TANQUE 8000 LITROS</b>	DIRECIONAL 3 EIXOS	20 ou 15.5	5,6m	2,3m	3,1m
<b>CARRETA TANQUE 10000 LITROS</b>	DIRECIONAL 3 EIXOS	20 ou 15.5	5,7m	2,3m	3,15m
<b>CARRETA TANQUE 13000 LITROS</b>	DIRECIONAL 3 EIXOS	20 ou 15.5	6m	2,4m	3,30m



\*Imagens meramente ilustrativas.

**CALDA PRONTA****PRÉ MIX**

OPCIONAL

REVESTIMENTO  
TERMICO**1000 L****650 L****250 L****PRÉ MIX**

	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO
250 l - 2" ou 3"	0,90 m	1,05 m	1,70 m
650 l - 2" ou 3"	1,10 m	1,30 m	2,00 m
1000 l - 2" ou 3"	1,80 m	1,60 m	2,20 m

Realizam a pré-diluição de defensivos durante o processo de preparação da calda, realizando a agitação e homogeneização dos defensivos dentro do Reservatório, incorporando o abastecimento do pulverizador com calda e água.

# PRÉ MIX MASTER



**PRÉ MIX MASTER TRATORIZADO** é o conjunto dos modelos de PRÉ MIX, os pré-misturadores de calda de **250l** ou **650l** com motobomba de 3" e Reservatório de água com capacidades de **4000l** a **13000l**. Este conjunto agiliza a logística de pulverização, tendo água disponível para a pré-diluição e abastecimento do pulverizador.



## INCORPORADORES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

# ICOMIX

**ICO MIX WK** auxilia na incorporação de defensivos durante o processo de abastecimento do pulverizador. O Reservatório é fabricado em polietileno, com camada anti-UV e conexões em polipropileno, com ótima resistência a agentes químicos.



MODELO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA
<b>ICO MIX 250-2</b>	Incorporador de defensivos 250L 2"	0,95 m	0,95 m	0,95 m
<b>ICO MIX 650-2 ou 3</b>	Incorporador de defensivos 650L 2" ou 3"	1,30 m	1,20 m	1,20 m
<b>ICO MIX 1000-2 ou 3</b>	Incorporador de defensivos 1000L 2" ou 3"	2m	1,8m	2m

# MISTURADOR

## DE CALDA PRONTA PARA DRONE



COMPRIMENTO:      LARGURA:      ALTURA:

**MISTURADOR 80  
LITROS 12V OU 220W**

0,80m

0,70m

1,00m

**MISTURADOR 250  
LITROS 220W**

0,95m

0,95m

0,95m

**ÁGUA LIMPA 200L**

0,97m

0,42m

0,80m

**ÁGUA LIMPA 400L**

1,10m

0,66m

0,94m

**\*Opção trifásico**

Obs: Quebra ondas a partir de 3000 litros e escada a partir do 2500 litros.

\*Imagens meramente ilustrativas.

# RESERVATÓRIOS HORIZONTAIS

Os reservatórios horizontais são produtos atóxicos com camada anti-UV, tornando-os mais duráveis e resistentes para a armazenagem de líquidos. São produzidos em polietileno, sem emendas ou soldas, eliminando problemas com vazamento.

## OPCIONAIS

- Registro de 3<sup>o</sup> - A partir dos reservatório de 2.500 litros;
- Camada térmica.



**500**

Volume: 500 l

Comp: 1,20 m

Largura: 0,85 m

Altura: 1,05 m



**1000**

Volume: 1.000 l

Comp: 1,40 m

Largura: 1,00 m

Altura: 1,18 m



**2500**

Volume: 2.500 l

Comp: 2,30 m

Largura: 1,21 m

Altura: 1,65 m



**3000**

Volume: 3.000 l

Comp: 2,30 m

Largura: 1,30 m

Altura: 1,91 m



**4000**

Volume: 4.000 l

Comp: 2,67 m

Largura: 1,50 m

Altura: 1,48 m



**5000**

Volume: 5.000 l

Comp: 2,54 m

Largura: 1,60 m

Altura: 1,97 m



**6000**

Volume: 6.000 l

Comp: 2,78 m

Largura: 1,85 m

Altura: 1,98 m



**8000**

Volume: 8.000 l

Comp: 3,18 m

Largura: 1,85 m

Altura: 2,26 m



**10000**

Volume: 10.000 l

Comp: 3,50 m

Largura: 1,98 m

Altura: 2,38 m



**13000**

Volume: 13.000 l

Comp: 3,74 m

Largura: 2,28 m

Altura: 2,66 m

# RESERVATÓRIOS VERTICAIS

PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS

**500**

Volume: 500 l  
Diâmetro: 1,15 m  
Altura: 1,20 m

**1000**

Volume: 1.000 l  
Diâmetro: 1,40 m  
Altura: 1,10 m

**2500**

Volume: 2.500 l  
Diâmetro: 1,80 m  
Altura: 1,70 m

**3000**

Volume: 3.000 l  
Diâmetro: 1,85 m  
Altura: 2,00 m

**5000**

Volume: 5.000 l  
Diâmetro: 1,95 m  
Altura: 2,45 m

**8000**

Volume: 8.000 l  
Diâmetro: 2,20 m  
Altura: 2,60 m

**12000**

Volume: 12.000 l  
Diâmetro: 2,70 m  
Altura: 2,75 m

**OPCIONAIS**

- Registro 3"
- Bomba Abast. diesel c/ gatilho e medidor 220v - 55 l/min
- Bomba Abast. diesel c/ gatilho e medidor 12v - 43 l/min
- Bomba Abast. 220v - Arla / água
- Bomba Abast. 12v - Arla / água

Obs: Escada a partir do 2500 litros.



PROTEÇÃO  
ANTI - UV



PRODUTO  
ATOXICO



FÁCIL  
MANUSEIO

\*Imagens meramente ilustrativas.

# BACIA DE CONTENÇÃO



**BOMBA OPCIONAL  
220 OU 12 VOLTS**

**3000L**

**Ø=1,9M A=1,1M**

**5000L**

**Ø=2,3M A=1,39M**







**8000L**

**Ø=2,5M A=1,8**


**12000L**

# RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE DIESEL E BIODIESEL

FABRICADO CONFORME NBR 16.443:2017



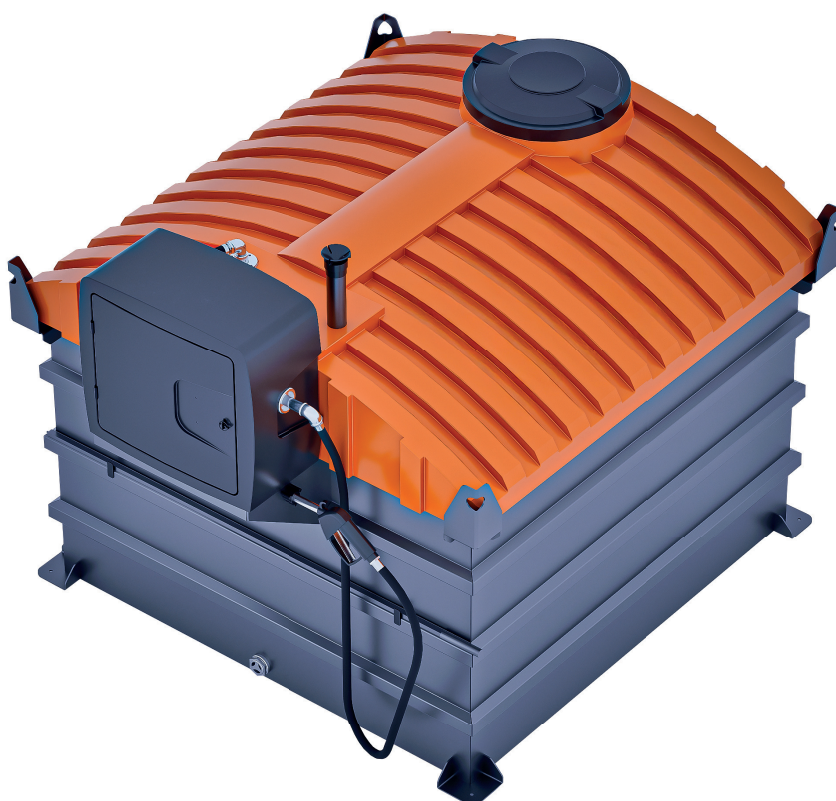

-  Estrutura Integrada: Reservatório e bacia de contenção em um único corpo, prevenindo a entrada de impurezas e contaminantes.
-  Design Funcional: Formato exclusivo que impede a entrada de água na bacia de contenção.
-  Sistema de Suspiro: Válvula de ventilação que evita pressurização interna, permitindo troca de ar e prevenindo deformações ou rupturas.
-  Instalação Simplificada: Não requer obras ou construções adicionais.
-  Conservação do Combustível: Polietileno que evita a degradação do combustível, com sistema de ventilação que reduz sedimentos, evaporação e preserva as propriedades químicas.
-  Segurança Adicional: Olhal de monitoramento para rápida identificação de possíveis rompimentos.

Norma Técnica: Fabricado conforme NBR 16.443:2017.



**CAPACIDADE NOMINAL:**  
**3000L**



-  WK Rotomoldagem
-  @wk\_oficial\_
-  WK Rotomoldagem
-  WK Rotomoldagem

Rua B, 126, Distrito  
Industrial  
CEP 99350-000  
Victor Graeff - RS



 (54) 3338-1400 | (54) 3338-1006

 (54) 3338-1012 | (54) 99971-7112

[www.wkrotomoldagem.com.br](http://www.wkrotomoldagem.com.br)




M A I S  
**MOBILIDADE**  
NO **CAMPO**

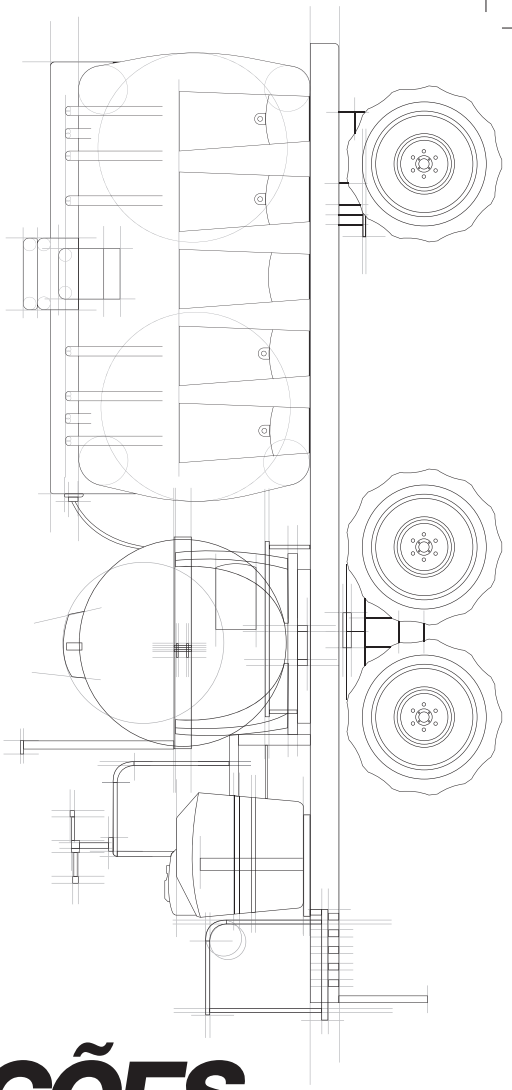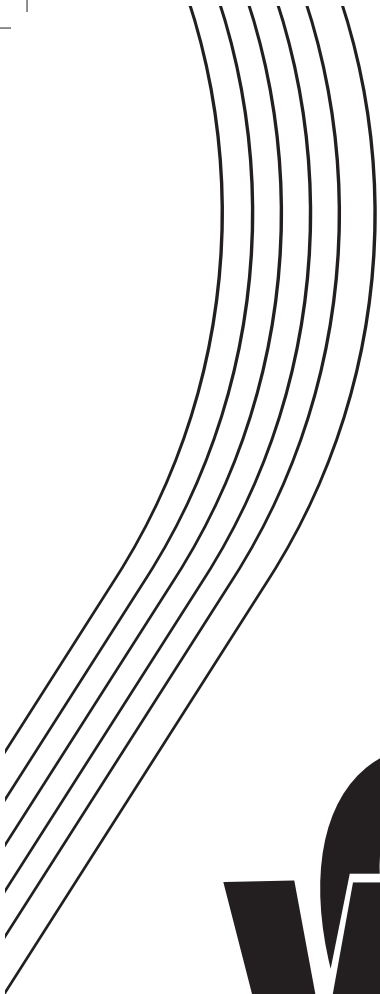

**WK** **SOLUÇÕES**  
**AGRO**





 WK Rotomoldagem

 @wk\_oficial\_

 WK Rotomoldagem

 WK Rotomoldagem

Rua B, 126, Distrito

Industrial

CEP 99350-000

Victor Graeff - RS

 (54) 3338-1400 | (54) 3338-1006

 (54) 3338-1012 | (54) 99971-7112

[www.wkrotomoldagem.com.br](http://www.wkrotomoldagem.com.br)



M A I S  
**MOBILIDADE**  
NO CAMPO